


Produktdatenblatt – DrainTec Drainagerost

Im Zuge kontinuierlicher Weiterentwicklung unseres Produktportfolios, mit stetig wachsenden Terrassenbau Segment, stellen wir Ihnen hiermit unser neues Systembauteil vor:

Mit der Entwicklung des **DrainTec-Drainagerost** widmen wir uns dem Thema:

Entwässerung von Fassaden- und Terrassenoberflächen.

Das DrainTec Drainagerost legt sein Hauptaugenmerk auf das Anschluss-Detail von Gebäudeöffnungen. Damit sind z. B. Türanschlussbereiche oder Übergänge von vertikalen Fassadenoberflächen zu horizontalen Terrassenoberflächen gemeint.

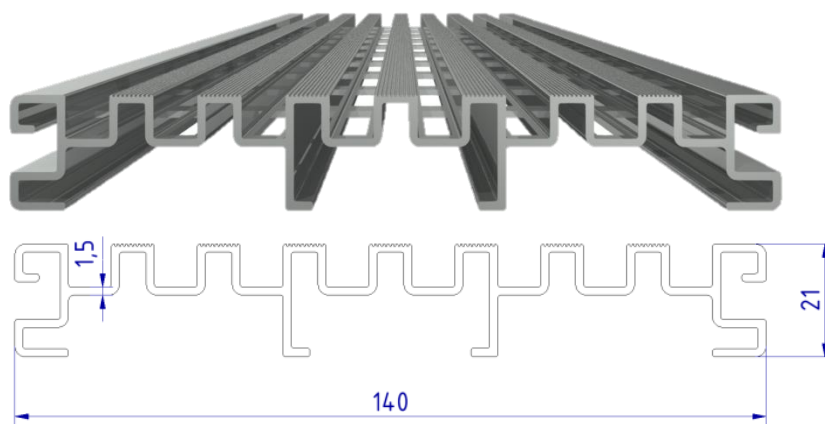

Es ist durch seine spezielle Geometrie in der Lage den Niederschlag „zu fangen“. Das Wasser gelangt somit direkt auf die Abdichtung bzw. in die Rinne, ohne das Türelement oder die Fassadenbekleidung mit reflektierendem (zurückspritzenden)

Wasser zu belasten. Starkregen wird kontrolliert abgeleitet. Durch die flache Geometrie (21x140 mm) ist die Kombination mit marktüblichen Terrassendielen oder Feinsteinzeugplatten möglich.


Durch die flache Geometrie (21x140mm) ist die Kombination mit marktüblichen Terrassendielen oder Feinsteinzeugplatten möglich. (**DIN 68 800** – Besondere bauliche Maßnahmen)

Ziel ist es, eine dauerhafte und rückstaufreie Entwässerung sicherzustellen.

- Kombinierbar mit der Eurotec Produktsortiment, für die Herstellung aufgeständerte Terrassenflächen
- Als Kontroll- und Reinigungseinrichtung
- Bei geringen Türanschlusshöhen
- Zur Umsetzung barrierefreier, rollstuhlgerechter Übergänge
- Auch zur direkten Auflagerung auf tragfähigen Untergrund geeignet

Produktdatenblatt – DrainTec Drainagerost

Max. Auflagerabstände DrainTec	
Nutzlast kN/m²	Auflagerabstände [mm] der Unterkonstruktion
2,0	600
4,0	500
5,0	400

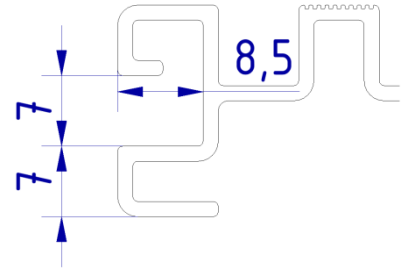

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung.